




## Split Muro Forest

Bienestar en invierno y verano, con la comodidad del sistema split

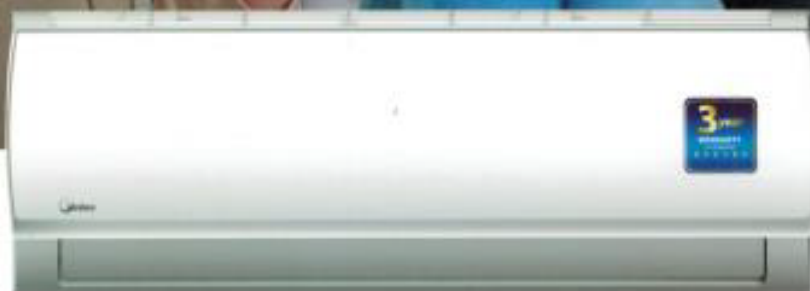

M-Smart  
**WI-FI**  
Ready



### CARACTERÍSTICAS



#### 📶 SÍGUEME

El acondicionador sigue la temperatura del entorno en el que se encuentra el control remoto.

#### 🔥 BOMBA DE CALOR

Sistema de bomba de calor que, además de enfriar, permite calefaccionar eficientemente.

#### 🔄 REINICIO AUTOMÁTICO

Reinicia automáticamente en el último modo de funcionamiento luego de un corte de energía.

#### 🔑 GUARDA TU CONFIGURACIÓN IDEAL

Guarda con un solo botón la configuración preferida por el usuario.

#### ⚡ TURBO

Potencia adicional que es aplicada en el compresor para alcanzar la temperatura deseada de forma más rápida.

#### 🌿 ECOLÓGICO

Preocupados por el medio ambiente, Midea utiliza refrigerante R410A, que no daña la capa de ozono.



Aplicación larga distancia equipos 9k y 12 KBt/hr conexión hasta 20 mt






**Full Inverter Motor:**  
Regula el consumo de energía llevándolo a un nivel superior de eficiencia



| Capacidad Nominal                              |                                             | 9,000 BTU     | 12,000 BTU                    | 18,000 BTU                    | 24,000 BTU                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Modelo Unidad Interior                         |                                             | MSAFU-09HRDNT | MSAFB-12HRDNT                 | MSAFU-18HRDNT                 | MSAFU-24HRFNT                 |
| Modelo Unidad Exterior                         |                                             | MOBA30-09HFN1 | MOBA30-12HFN1                 | MOB31-18HFN1                  | MOCA31-24HFN1                 |
| Clasificación Energética                       |                                             | A             | A                             | A                             | A                             |
| Fuente de Alimentación                         |                                             | Ph-V-Hz       | 220 - 240V - 50Hz 1Ph         |                               |                               |
| Refrigeración                                  | Capacidad                                   | Btu/h         | 9,000 (3,500 - 11,000)        | 12,000                        | 18,000 (6,200 - 20,900)       |
|                                                | Potencia de Entrada                         | W             | 100 - 1240                    | 1,100                         | 140 - 2,360                   |
|                                                | Corriente Nominal                           | A             | 0.4 - 5.4                     | 4.8                           | 0.6 - 10.3                    |
|                                                | EER                                         | W/W           | 6.2                           | 3.20                          | 6.4                           |
| Calentación                                    | Capacidad                                   | Btu/h         | 10,000 (2,800 - 11,500)       | 12,000                        | 19,000 (4,700 - 23,000)       |
|                                                | Potencia de Entrada                         | W             | 120 - 1200                    | 1,100                         | 200 - 2,410                   |
|                                                | Corriente Nominal                           | A             | 3.5                           | 4.8                           | 4.0                           |
|                                                | COP                                         | W/W           | 4.0                           | 3.2                           | 4.0                           |
| Unidad Interior                                | Dimensiones (ancho x profundidad x alto)    | mm            | 715 x 194 x 285               | 805 x 194 x 285               | 957 x 213 x 302               |
|                                                | Embalaje (ancho x profundidad x alto)       | mm            | 780 x 270 x 360               | 870 x 270 x 360               | 1,035 x 295 x 380             |
|                                                | Peso Neto / Bruto                           | Kg            | 6.8 / 8.9                     | 8.3 / 10.8                    | 9.5 / 12.5                    |
|                                                | Flujo de Aire Interior (Alto/Medio/Bajo)    | m3/h          | 420 / 320 / 270               | 560 / 498 / 440               | 840 / 680 / 540               |
| Nivel de Ruido Interior (Alto/Bajo)            |                                             | dB(A)         | 40 / 25                       | 43.8 / 28.8                   | 56 / 35                       |
| Tipo                                           |                                             |               | Rotativo                      |                               |                               |
| Compresor                                      | Potencia de Entrada                         | W             | 671                           | 748                           | 1,035                         |
|                                                | Coeficiente Nominal (RLA)                   | A             | 2.2                           | 5.35                          | 7.32                          |
|                                                | Dimensiones (ancho x profundidad x alto)    | mm            | 770 x 300 x 555               | 770 x 300 x 555               | 800 x 333 x 554               |
|                                                | Embalaje (ancho x profundidad x alto)       | mm            | 900 x 348 x 615               | 900 x 345 x 585               | 920 x 390 x 615               |
| Unidad Exterior                                | Peso Neto / Bruto                           | Kg            | 25.2 / 27.4                   | 25.5 / 27.9                   | 37.8 / 40.5                   |
|                                                | Nivel de Ruido Exterior                     | dB(A)         | 60                            | 56.4                          | 63                            |
|                                                | Tipo de Refrigerante/Carga Refrigerante     | g             | R410a / 800g                  | R410a / 760g                  | R410a / 1,480g                |
|                                                | Lado de Líquido / Lado de Gas               | mm(inch)      | Ø 6.35 / Ø 9.52 (1/4" / 3/8") | Ø 6.35 / Ø 12.7 (1/4" / 1/2") | Ø 6.35 / Ø 12.7 (1/4" / 1/2") |
| Tubería de Refrigerante                        | Max. Longitud de la tubería de refrigerante | m             | 25                            | 25                            | 30                            |
|                                                | Max. Diferencia de Nivel                    | m             | 10                            | 10                            | 20                            |
|                                                | Tipo de Termostato                          |               | Control Remoto                |                               |                               |
|                                                | Temperatura de operación                    | °C            | 17 - 30                       |                               |                               |
| Temperatura ambiente                           | Interior (enfriamiento / calentamiento)     | °C            | 17 - 32 / 0 - 30              |                               |                               |
|                                                | Exterior (enfriamiento / calentamiento)     | °C            | 18 - 52 / (-15) - 30          |                               |                               |
| Área de aplicación (estándar de refrigeración) |                                             | m²            | 12 - 18                       |                               |                               |
|                                                |                                             |               | 18 - 23                       |                               |                               |
|                                                |                                             |               | 24 - 35                       |                               |                               |
|                                                |                                             |               | 32 - 47                       |                               |                               |

Valores sujetos a modificación

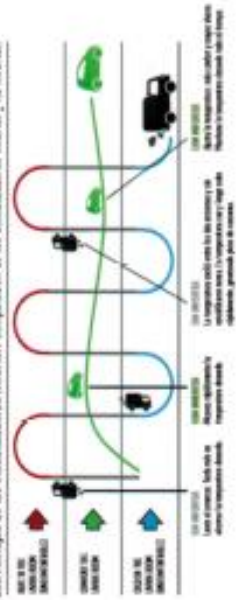

\* Incluye kit de instalación de 3.5 metros.

Protección anti corrosión para ambientes salinos

