


KHÖNE®

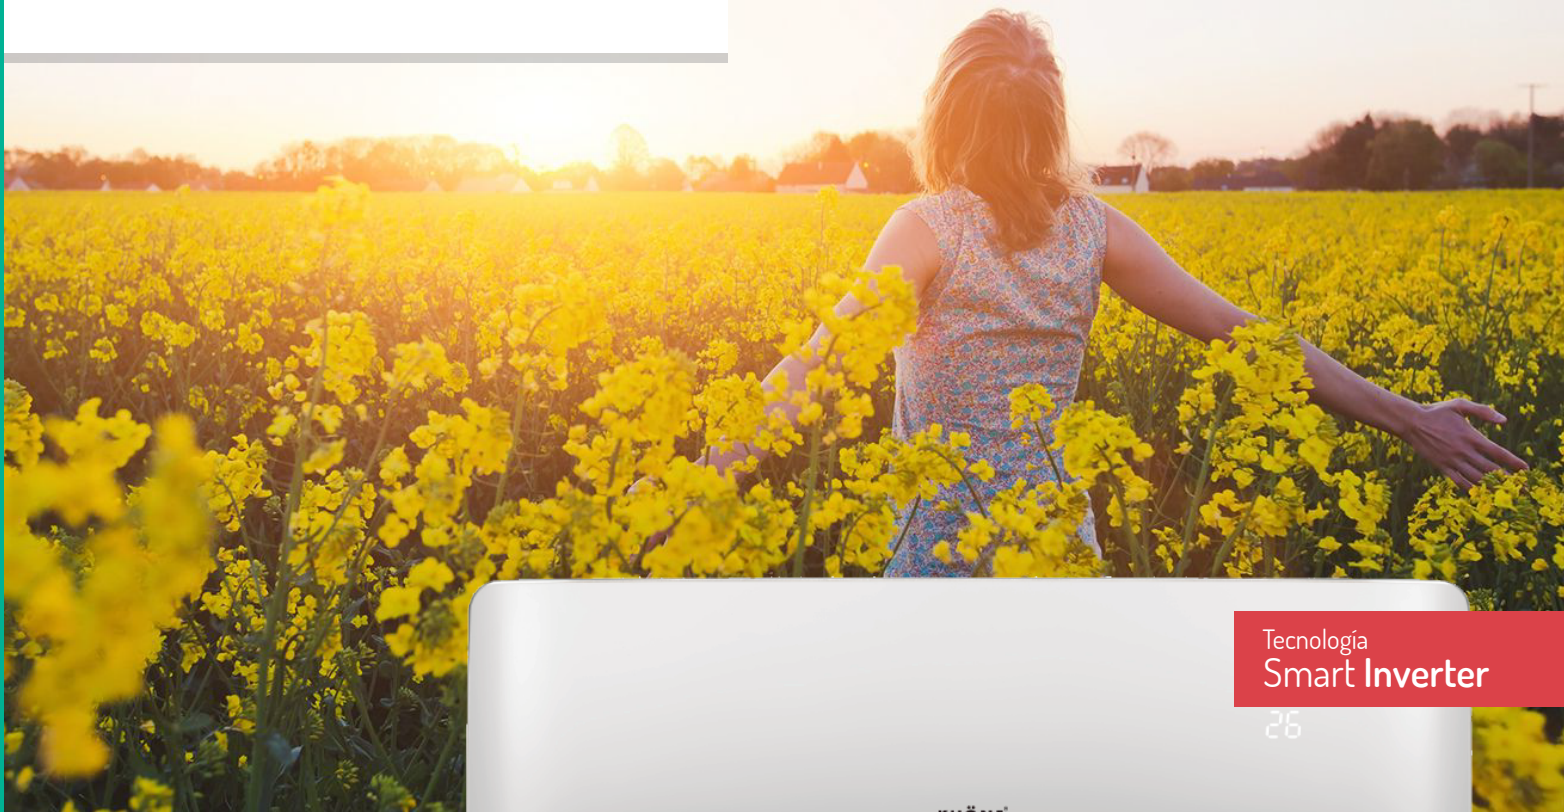

Equipo Aire Acondicionado

Split Muro Ecológico Inverter

-  Reinicio automático
-  Ventilador 12 velocidades
-  Modo Turbo
-  Doble salida de agua
-  Descongelamiento inteligente
-  Función uso de emergencia
-  Detección fuga refrigerante
-  Bajo frío ambiente
-  Función memoria dirección aire
-  Interruptor manual
-  Auto oscilación
-  Flujo bidireccional
-  Temporizador
-  Filtro alta densidad HD
-  Operación silenciosa
-  Control remoto inalámbrico
-  Blue fin Tratamiento anticorrosivo Unidad Exterior

Equipo Aire Acondicionado

Split Muro Inverter



ESPECIFICACIONES		UNIDADES	KSM - 09BC1	KSM - 12BC1	KSM - 18BC1	KSM - 24BC1
CAPACIDAD MODELO NOMINAL		Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
FRÍO	Capacidad	kW	2,638	3,517	5,275	6,741
	Potencia Absorbida	W	750	1.096	1.696	2.100
	Consumo Corriente	A	3,5	4,8	7,5	9,5
CALOR	Capacidad	kW	2,87	3,517	5,123	6,617
	Potencia Absorbida	W	755	1.096	1.464	1.891
	Consumo Corriente	A	3,5	4,8	6,5	8,5
PÁRAMETROS ELÉCTRICOS	Tensión	V/Ph/Hz	200~240/1/50	200~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	Corriente Máxima	A	6,24	9,5	12	14
	EER (Frío)	W/W	3,21	3,20	3,20	3,20
	COP (Calor)	W/W	3,41	3,40	3,61	3,61
COMPRESOR	Modelo	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Marca	-	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Potencia Entrada	W	748	748	1.035	1.970
UNIDAD INTERIOR	Caudal (Turbo - Hi/Mi/Lo)	m³/h	420/310/240	600/475/380	801/608/502	1.112/887/703
	Nivel de Ruido (Turbo)	dB(A)	37/33/23/22	40,7/-/26,5	47,2/-/32	51,9/-/34,7
	Peso Neto/Bruto	kg	7,4/9,6	8,8/11,2	11,6/14,8	13,8/17,3
	Dimensiones	mm	722 x 187 x 290	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1.080 x 226 x 335
	Dimensiones con Embalaje	mm	790 x 270 x 370	875 x 285 x 375	1.045 x 305 x 405	1.155 x 415 x 315
UNIDAD EXTERIOR	Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A
	Cantidad de Refrigerante	g	800	760	1.400	1,650
	Nivel de Ruido	dB(A)	≤55	≤53,1	≤55,3	≤60,5
	Peso Neto/Bruto	kg	26,6/29	26/28,4	35,5/38,3	45,6/48,8
	Dimensiones	mm	770 x 300 x 555	770 x 300 x 555	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702
	Dimensiones con Embalaje	mm	900 x 345 x 585	900 x 345 x 585	920 x 390 x 615	965 x 395 x 765
CONEXIÓN	Presión Descarga/Succión	Mpa	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
	Ø Tubería de línea líquida	mm	6,35 ~ 1/4"	6,35 ~ 1/4"	6,35 ~ 1/4"	9,52 ~ 3/8"
	Ø Tubería de línea gas	mm	9,52 ~ 3/8"	12,7 ~ 1/2"	12,7 ~ 1/2"	15,9 ~ 5/8"
	Altura Máx. entre UE-UI	m	10	10	20	25
	Longitud Máxima	m	25	25	30	50
OPERACIÓN	Tipo Control	-	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
	T° Interior (Frío/Calor)	°C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
	T° Exterior (Frío/Calor)	°C	0~50 / -15~30	0~50 / -15~30	0~50 / -15~30	0~50 / -15~30